

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81,  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16,  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

[www.lovibond.nt-rt.ru](http://www.lovibond.nt-rt.ru) | | [dnj@nt-rt.ru](mailto:dnj@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на рефрактометры Брикса, рефрактометры для гликоля приборы для титрования компании **LOVIBOND**

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Рефрактометр для гликоля

Для типичных ситуаций при анализе воды



Рефрактометр Lovibond® Glycol предлагает практичный, быстрый и точный метод определения концентрации гликоля в охлаждающих жидкостях для двигателей и в антифризе. Этот оптический инструмент отличается простотой и чистотой в работе и обеспечивает немедленные результаты, которые были бы невозможны при использовании обычных методов на базе ареометров. Благодаря автоматической компенсации температуры результаты измерений считываются моментально, точно и непосредственно, без дополнительного измерения температуры или применения поправочного коэффициента. Шкала рефрактометра позволяет напрямую измерять точки замерзания и величины концентрации этиленгликоля и пропиленгликоля.

- Практичность, точность, высокая скорость
- Чистота в применении, немедленные результаты
- Автоматическая компенсация температуры
- Прямые показания точек замерзания и значений концентрации (этиленгликоль и пропиленгликоль)

Номер заказа: 56M000401

### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Судоходство

### Рефрактометр для гликоля

Рефрактометр Lovibond® серий Brix и Glycol обеспечивают удобство, высокую скорость и точность, выдавая результаты немедленно. Они выполняют автоматическую компенсацию температуры и прямой показ точек замерзания и значений концентрации (этиленгликоль и пропиленгликоль).

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### 0-10% Рефрактометр Брикса

Для типичных ситуаций при анализе воды



Рефрактометр Lovibond® серии Brix RHB были созданы для работы с сахаросодержащими жидкостями (фруктовые соки, безалкогольные напитки, вино), чтобы обеспечить мониторинг и контроль концентрации сахара в продуктах питания и напитках. Эти приборы поставляют данные, важные для поддержания качества продукции, и обычно используются для контроля концентрации различных промышленных жидкостей, смазочно-охлаждающих жидкостей для режущего инструмента и жидких сред. Помимо рефрактометра в набор входят пипетка для дозирования тестируемой жидкости на призму и инструкция.

- Практичность, точность, высокая скорость
- Чистота в применении, немедленные результаты
- Автоматическая компенсация температуры
- Прямые показания точек замерзания и значений концентрации (этиленгликоль и пропиленгликоль)

Номер заказа: 56M000101

#### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Химическая промышленность

#### Применение

Охлаждающая вода

#### 0-10% Рефрактометр Брикса

Рефрактометр Lovibond® серий Brix и Glycol обеспечивают удобство, высокую скорость и точность, выдавая результаты немедленно. Они выполняют автоматическую компенсацию температуры и прямой показ точек замерзания и значений концентрации (этиленгликоль и пропиленгликоль).

#### Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений |
|-----------|--------------------|
| Brix      | 0 - 10 %           |

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## 0-18 % Рефрактометр Брикса

Для типичных ситуаций при анализе воды



Рефрактометр Lovibond® серии Brix RHB были созданы для работы с сахаросодержащими жидкостями (фруктовые соки, безалкогольные напитки, вино), чтобы обеспечить мониторинг и контроль концентрации сахара в продуктах питания и напитках. Эти приборы поставляют данные, важные для поддержания качества продукции, и обычно используются для контроля концентрации различных промышленных жидкостей, смазочно-охлаждающих жидкостей для режущего инструмента и жидких сред. Помимо рефрактометра в набор входят пипетка для дозирования тестируемой жидкости на призму и инструкция.

- Практичность, точность, высокая скорость
- Чистота в применении, немедленные результаты
- Автоматическая компенсация температуры
- Прямые показания точек замерзания и значений концентрации (этиленгликоль и пропиленгликоль)

Номер заказа: 56M000201

### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Химическая промышленность

### Применение

Охлаждающая вода

### 0-18 % Рефрактометр Брикса

Рефрактометр Lovibond® серий Brix и Glycol обеспечивают удобство, высокую скорость и точность, выдавая результаты немедленно. Они выполняют автоматическую компенсацию температуры и прямой показ точек замерзания и значений концентрации (этиленгликоль и пропиленгликоль).

### Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений |
|-----------|--------------------|
| Brix      | 0 - 18 %           |

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## 0-32 % Рефрактометр Брикса

Для типичных ситуаций при анализе воды



Рефрактометр Lovibond® серии Brix RHB были созданы для работы с сахаросодержащими жидкостями (фруктовые соки, безалкогольные напитки, вино), чтобы обеспечить мониторинг и контроль концентрации сахара в продуктах питания и напитках. Эти приборы поставляют данные, важные для поддержания качества продукции, и обычно используются для контроля концентрации различных промышленных жидкостей, смазочно-охлаждающих жидкостей для режущего инструмента и жидких сред. Помимо рефрактометра в набор входят пипетка для дозирования тестируемой жидкости на призму и инструкция.

- Практичность, точность, высокая скорость
- Чистота в применении, немедленные результаты
- Автоматическая компенсация температуры
- Прямые показания точек замерзания и значений концентрации (этиленгликоль и пропиленгликоль)

Номер заказа: 56M000301

### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Химическая промышленность

### Применение

Охлаждающая вода

### 0-32 % Рефрактометр Брикса

Рефрактометр Lovibond® серий Brix и Glycol обеспечивают удобство, высокую скорость и точность, выдавая результаты немедленно. Они выполняют автоматическую компенсацию температуры и прямой показ точек замерзания и значений концентрации (этиленгликоль и пропиленгликоль).

### Диапазон измерений

| Test Name | Диапазон измерений |
|-----------|--------------------|
| Brix      | 0 - 32 %           |

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Аппаратное обеспечение для цифрового титратора

Точное измерение концентрации



- Высокая точность
- x0007\_Надежность и компактное оформление для проведения тестов на месте
- x0007\_Точное дозирование с помощью специального впрыскивающего дозирочного устройства
- < 1 мл реагента на тест

Номер заказа: 56A003901

Быстрые и точные тесты методом титрования для специалистов в области промышленной химии и подготовки воды для производственных нужд. Титратор DIGI содержит специальное впрыскивающее устройство для точного дозирования раствора для титрования. Это позволяет удобно и надежно проводить высокоточные тесты методом титрования за пределами лаборатории с расходом реагента менее одного миллилитра на тест.

Компактный титратор DIGI является ключевым элементом в линейке профессиональных портативных лабораторных приборов Lovibond®. Для обеспечения максимальной гибкости в одном тестовом наборе можно использовать несколько впрыскивающих дозирочных устройств. По одному впрыскивающему дозирочному устройству на каждый тип теста.

### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### Применение

Контроль дезинфицирующих средств | Котельная вода | Охлаждающая вода | Продукты и напитки | Текстиль

### Аппаратное обеспечение для цифрового титратора

Цифровое титрование - это быстрый и точный тест, ориентированный на химиков промышленных производств и инженеров по водоподготовке.

Диапазон измерений

| Test Name                     | Диапазон измерений                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| DIGI Acidity                  | 0.1 - 50                                      |
| DIGI Alkalinity (P, M, OH)    | 10 - 2000 mg/L CaCO <sub>3</sub>              |
| DIGI Chloride                 | 50 - 2000 mg/L Cl <sup>-</sup>                |
| DIGI Chlorine Bleach          | 10 - 2000 mg/L Cl <sub>2</sub>                |
| DIGI EDTA (Free)              | 75 - 3000 mg/L EDTA                           |
| DIGI Hardness (Calcium)       | 10 - 2000 mg/L CaCO <sub>3</sub>              |
| DIGI Hardness (Total/Calcium) | 10 - 2000 mg/L CaCO <sub>3</sub>              |
| DIGI Hardness (Total)         | 10 - 2000 mg/L CaCO <sub>3</sub>              |
| DIGI Peracetic                | 20 - 800 mg/L PAA                             |
| DIGI Phosphonate              | 2 - 50 mg/L HEDP                              |
| DIGI Sulphite                 | 10 - 100 mg/L Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> |
| DIGI Total Chelant            | 100 - 2800 mg/L EDTA                          |
| DIGI Zinc (Free Souble)       | 0.1 - 10 mg/L Zn                              |
| DIGI Zinc (Total Complexed)   | 0.1 - 10 mg/L Zn                              |
| Титрование на нитрит          | 20 - 20000 mg/L NaNO <sub>2</sub>             |

Аксессуары

| Заголовок                                      | Номер за-каза |
|------------------------------------------------|---------------|
| Шприц, пластик, 20 мл                          | 56A006501     |
| Палочка для перемешивания и ложка для порошков | 56A006601     |
| Банка для титрования с крышкой, пластик, 60 мл | 56A006701     |
| Цифровой титратор Handystep                    | 56A006801     |
| 3 ходовой клапан для цифрового титратора       | 56A006972     |
| Дозировочная трубка для титрирования 2 мм      | 56A007072     |
| Tip/Syringe for DIGI Brand Titrator            | 56A007101     |

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Кейс для набора бюреточных тестов

Точное измерение концентрации



Тесты с бюретками уже много лет используются в лабораториях в качестве традиционных методов высокоточного титриметрического анализа. Но за пределами лаборатории чувствительные стеклянные аппараты оказываются очень непрактичными и легко повреждаются. С появлением бюреточного тестового набора Lovibond® ситуация изменилась. В данном тестовом наборе бюретки на 10 мл комбинируются с сосудами на 250 мл, так что в прочном переносном кофре помещается до 5 бюреточных систем. Специальные тестовые наборы можно собрать из нижеуказанных тестовых пакетов. С правой стороны в кофр встроена многоцелевая стенка для размещения других компонентов марки Lovibond®, таких как тесты на значение pH и проводимость, а также тесты для компаратора.

- Высокоточный титриметрический анализ
- Прочная упаковка для предупреждения повреждений
- Простота смешивания и комбинирования
- Дополнительное место для другого оборудования

Номер заказа: 56A002101

### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### Применение

Котельная вода | Охлаждающая вода | Продукты и напитки

### Кейс для набора бюреточных тестов

Титрование в бюретках обеспечивает высокоточный титриметрический анализ.

### Диапазон измерений


| Test Name                    | Диапазон измерений       |
|------------------------------|--------------------------|
| Acidity                      | 0.01 - 5 % $H_2SO_4$     |
| Alkalinity (P, M, OH)        | 10 - 2000 mg/L $CaCO_3$  |
| Chloride                     | 50 - 2000 mg/L $Cl^-$    |
| Chlorine (Available)         | 100 - 5000 ppm           |
| Hardness (Calcium&Magnesium) | 10 - 2000 mg/L $CaCO_3$  |
| Sulphite                     | 10 - 100 mg/L $Na_2SO_3$ |
| Нитратить                    | 10 - 2000 mg/L $NaNO_2$  |

### Аксессуары

| Заголовок                                        | Номер заказа |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 10 ml Burette including reservoir, jet and valve | 56A006301    |
| Склянка 150 мл                                   | 56A006401    |
| Шприц, пластик, 20 мл                            | 56A006501    |
| Палочка для перемешивания и ложка для порошков   | 56A006601    |
| Банка для титрования с крышкой, пластик, 60 мл   | 56A006701    |

# Капельное титрование

Точное измерение концентрации

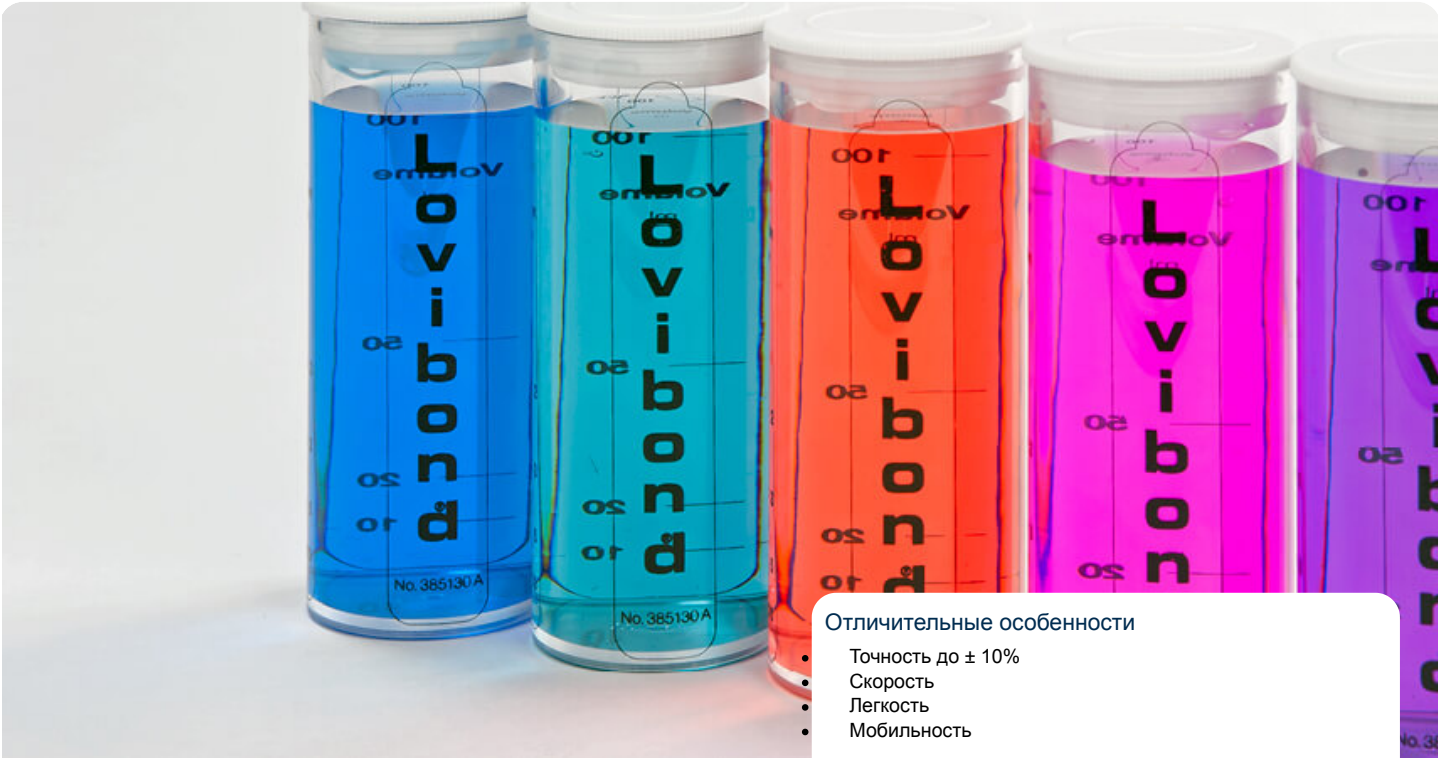

Отличительные особенности

- Точность до ± 10%
- Скорость
- Легкость
- Мобильность

Разработанная на базе лабораторных методов с бюретками, серия капельных тестов Lovibond® является неотъемлемой частью программы анализов. Простые и удобные в применении реагенты обеспечивают быстрые и надежные результаты.

## Области применения

Контроль дезинфицирующих средств   Котельная вода   Охлаждающая вода   Продукты и напитки   Текстиль

| Изделия                                                                                                                                                                                                 |                                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Заголовок                                                                                                                                                                                               | Параметры и диапазон                                   | Номер заказа |
| <b>Кислотность (P)</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                | Acid Products 0 - 7.5 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | 56K003501    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                        |              |
| <b>Набор для теста на кислотность</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. |                                                        | 56K26586-EO  |

| Заголовок                                                                                                                                                                                          | Параметры и диапазон                                    | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Щелочность (M) HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.         | Alkalinity M 200 - 2400 mg/L CaCO <sub>3</sub>          | 56K003601    |
| <b>Щелочность (M) LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.         | Alkalinity M 50 - 600 mg/L CaCO <sub>3</sub>            | 56K003701    |
| <b>Щелочность (P,M+OH) LR+HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Alkalinity (P, M, OH) 50 - 2400 mg/L CaCO <sub>3</sub>  | 56K004501    |
| <b>Щелочность (P,M+OH) HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.    | Alkalinity (P, M, OH) 200 - 2400 mg/L CaCO <sub>3</sub> | 56K004401    |
| <b>Щелочность (P,M+OH) LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.    | Alkalinity (P, M, OH) 50 - 600 mg/L CaCO <sub>3</sub>   | 56K004601    |
| <b>Щелочность (P) HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.         | Alkalinity (P, M, OH) 200 - 2400 mg/L CaCO <sub>3</sub> | 56K004001    |
| <b>Щелочность (P) HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.         | Alkalinity (P, M, OH) 0.25 - 6 % NaOH                   | 56K004101    |

| Заголовок                                                                                                                                                                                                                | Параметры и диапазон                                  | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Щелочность (P) LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                               | Alkalinity (P, M, OH) 50 - 600 mg/L CaCO <sub>3</sub> | 56K004201    |
| <b>Щелочность (P+M) LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                             | Alkalinity (P, M, OH) 50 - 600 mg/L CaCO <sub>3</sub> | 56K003801    |
| <b>Щелочность (P+OH) HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                            | Alkalinity-P+OH 0 - 2400 mg/L CaCO <sub>3</sub>       | 56K003901    |
| <b>Щелочность, общая</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                               | Alkalinity, Total 9 - 540 mg/L CaCO <sub>3</sub>      | 56K004701    |
| <b>Набор для капельного теста на двуокись углерода</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Carbon Dioxide 10 - 300 mg/L CO <sub>2</sub>          | 56K025401    |
| <b>Набор для капельного теста на хлорид HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.         | Chloride 200 - 12000 mg/L Cl <sup>-</sup>             | 56K004801    |
| <b>Набор для капельного теста на хлорид LR+HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.      | Chloride 20 - 12000 mg/L CaCO <sub>3</sub>            | 56K004901    |

| Заголовок                                                                                                                                                                                                                  | Параметры и диапазон                   | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>Хлорид LR 20-400 ppm Cl</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                           | Chloride 20 - 400 mg/L Cl <sup>-</sup> | 56K005001    |
| <b>Набор для капельного теста на хлор (свободный) HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Chlorine 15 - 300 mg/L Cl <sub>2</sub> | 56K005101    |
| <b>Набор для капельного теста на хлор (свободный) LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Chlorine 1 - 30 % Cl <sub>2</sub>      | 56K005201    |
| <b>Набор для капельного теста на хлор (одноразовый)</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.  | Chlorine (Textiles), Trace             | 56K005301    |
| <b>Тестовый набор на хлор (полуколичественный)</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.       | Chlorine 0.1 - 50 mg/L Cl <sub>2</sub> | 56K005401    |
| <b>Хлор (общий, свободный) HR капельный тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.         | Chlorine 0.2 - 15 % Cl <sub>2</sub>    | 56K005501    |
| <b>Хлор (общий, свободный) LR+HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                     | Chlorine 0.01 - 15 % Cl <sub>2</sub>   | 56K005601    |

| Заголовок                                                                                                                                                                                                               | Параметры и диапазон                                  | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Хлор (общий, свободный) LR капельный тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.      | Chlorine 100 - 2400 mg/L Cl <sub>2</sub>              | 56K005701    |
| <b>Набор для капельного теста на диоксид хлора HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Chlorine Dioxide 20 - 600 mg/l ClO <sub>2</sub>       | 56K005801    |
| <b>Набор для капельного теста на диоксид хлора MR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Chlorine Dioxide 10 - 150 mg/l ClO <sub>2</sub>       | 56K005901    |
| <b>Набор для капельного теста на диоксид хлора LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Chlorine Dioxide 0.08 - 30 mg/l ClO <sub>2</sub>      | 56K006001    |
| <b>Набор для капельного теста на ЭДТК (свободная)</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | EDTA/Total Chelant 0 - 2000 mg/L EDTA                 | 56K006101    |
| <b>Жесткость (кальциевая) HR капельный тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.       | Hardness (Calcium) HR 50 - 600 mg/L CaCO <sub>3</sub> | 56K006201    |
| <b>Жесткость (кальциевая) LR капельный тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.       | Hardness (Calcium) LR 5 - 60 mg/L CaCO <sub>3</sub>   | 56K006301    |

| Заголовок                                                                                                                                                                                                               | Параметры и диапазон                           | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| <b>Жесткость (общая) LR+HR капельный тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.         | Hardness, total 5 - 600 mg/L CaCO <sub>3</sub> | 56K006401    |
| <b>Жесткость (общая) HR капельный тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.            | Hardness 50 - 600 mg/L CaCO <sub>3</sub>       | 56K006501    |
| <b>Жесткость (общая) LR капельный тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.            | Hardness 5 - 60 mg/L CaCO <sub>3</sub>         | 56K006601    |
| <b>Жесткость (общая/кальциевая) HR капельный тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Hardness 50 - 600 mg/L CaCO <sub>3</sub>       | 56K006701    |
| <b>Жесткость сырой воды, капельный тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.           | Hardness 50 - 600 mg/L CaCO <sub>3</sub>       | 56K006801    |
| <b>Жесткость, капельный тест стоп / вперед</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.        | Hardness 4 mg/L CaCO <sub>3</sub>              | 56K006901    |
| <b>Жесткость (временная) капельный тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.           | Hardness 9 - 540 mg/L CaCO <sub>3</sub>        | 56K007001    |

| Заголовок                                                                                                                                                                                                                | Параметры и диапазон                                          | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Жесткость общая/кальциевая LR+HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                | DIGI Hardness (Total/Calcium) 5 - 600 mg/L CaCO <sub>3</sub>  | 56K007101    |
| <b>Жесткость Да/Нет тест</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                           | Hardness 8 - 20 mg/L CaCO <sub>3</sub>                        | 56K007201    |
| <b>Набор для капельного теста на перекись водорода</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Hydrogen Peroxide 15 - 500 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> | 56K007301    |
| <b>Набор для капельного теста на железо</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.            | Iron (Textiles), Trace                                        | 56K007401    |
| <b>Капельный тест на молибдат HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                   | Molybdat 25 - 400 mg/L MoO <sub>4</sub>                       | 56K007501    |
| <b>Капельный тест на молибдат MR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                   | Molybdat 10 - 200 mg/L MoO <sub>4</sub>                       | 56K007601    |
| <b>Капельный тест на молибдат LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                   | Molybdat 5 - 40 mg/L MoO <sub>4</sub>                         | 56K007701    |

| Заголовок                                                                                                                                                                                                          | Параметры и диапазон                                          | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Капельный тест на молибдат LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.             | Molybdat 2.5 - 20 mg/L MoO <sub>4</sub>                       | 56K007801    |
| <b>Капельный тест на нитрит</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                  | Nitrate/Nitrite 10 - 2000 mg/L NaNO <sub>2</sub>              | 56K007901    |
| <b>Капельный тест на кислород (свободный)</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.    | Oxygen (available) 0 - 500                                    | 56K008001    |
| <b>Капельный тест на пероксиуксусную кислоту</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Peracetic Acid 0 - 450 mg/L CH <sub>3</sub> CO <sub>3</sub> H | 56K008201    |
| <b>pH (Универсальный индикатор)</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.              | pH colour scale 4 - 10 pH                                     | 56K008101    |
| <b>Капельный тест на фосфонат</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                | Phosphonate 4 - 20 mg/L HEDP                                  | 56K008301    |
| <b>Капельный тест на фосфонат</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                | Phosphonate 4 - 20 mg/L HEDP                                  | 56K008401    |

| Заголовок                                                                                                                                                                                                                        | Параметры и диапазон                                   | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Набор для капельного теста на полиакрилат однофазный HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Polyacrylate Single Phase HR 0 - 20 mg/L PAA           | 56K008501    |
| <b>Полиакрилат однофазный LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                               | Polyacrylate Single Phase LR 0 - 20 mg/L PAA           | 56K008601    |
| <b>Капельный тест на полиакрилат двухфазный HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.             | Polyacrylate Two Phase HR 0 - 20 mg/L PAA              | 56K008701    |
| <b>Капельный тест на полиакрилат двухфазный LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.             | Polyacrylate Two Phase HR 0 - 20 mg/L PAA              | 56K008801    |
| <b>Капельный тест на четвертичные аммониевые соединения HR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Quaternary Ammonium Compounds HR 60 - 1800 mg/L CTAB   | 56K008901    |
| <b>Капельный тест на четвертичные аммониевые соединения LR</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments. | Quaternary Ammonium Compounds LR 40 - 300 mg/L CTAB    | 56K009001    |
| <b>Капельный тест на сульфит</b><br>Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.                               | Sulphite 25 - 150 mg/L Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> | 56K009101    |

|                                                                                                                                                                                                                     |                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| <p><b>Капельный тест на танин</b><br/>           Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.</p> | Tannin 50 - 300 mg/L Tannin | 56K009201 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <p><b>Тестовый набор на общий хелатирующий агент</b><br/>           Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.</p> |  | 56K25266-JD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| <p><b>Капельный тест на цинк (свободный, растворимый)</b><br/>           Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.</p> | Zinc (Free Soluble) 1 - 10 mg/L Zn | 56K009501 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| <p><b>Капельный тест на цинк (общий, комплексный)</b><br/>           Lovibond® test kits are ready to use for analysis, determination and control – for a wide range of applications and parameters and for individual instruments.</p> | Zinc (Total Complexed) 1 - 10 mg/L Zn | 56K009601 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|

- Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81,  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16,  
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93